

70 BU XL

Sortie de fumées : 8
possibilités

Rehausse arrière de série

Main courante de série

AirSystem : système breveté pour
l'encastrement entre les meubles sans
ventilation forcée

Porte du foyer en triple verre autonettoyant

Prise d'air externe indispensable
pour Maison Climat ou passive

Socle télescopique ou sur
mesure (de série de 8 à 15 cm)

Plaque de cuisson en acier satiné de haute
qualité ou bien en vitrocéramique à
conduction thermique élevée

Registre pour chauffage cheminée
(seulement pour démarrage du poêle)

Bio-foyer breveté




Registre air primaire (seulement
pour démarrage du poêle)

Four réalisé entièrement en acier inox
sans jointures : éclairage interne et des
rails télescopiques

Registre air secondaire



CUISINIÈRE A BOIS OKOALPIN 70 BU XL

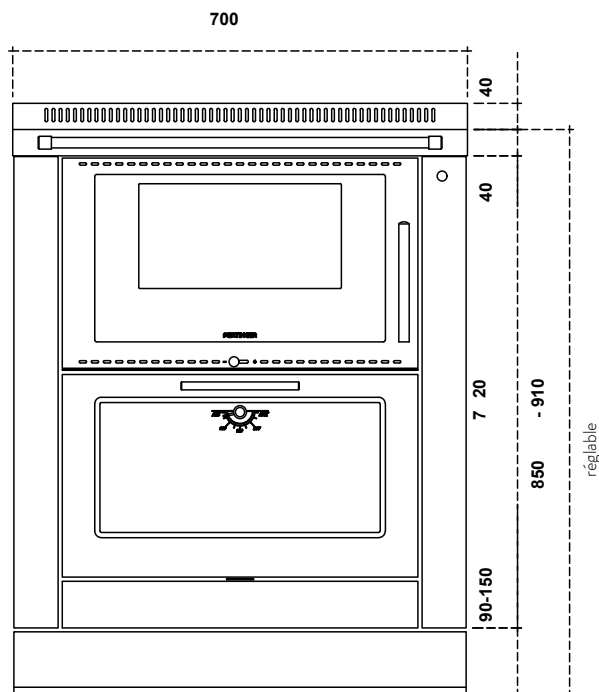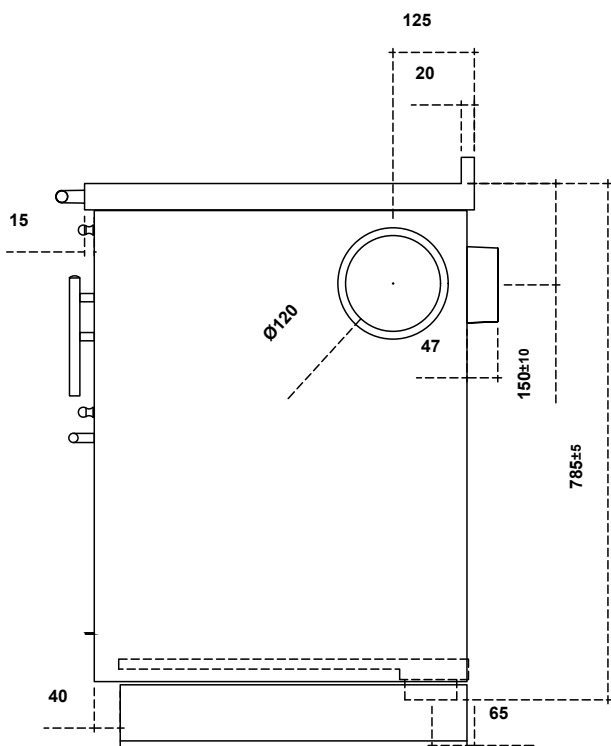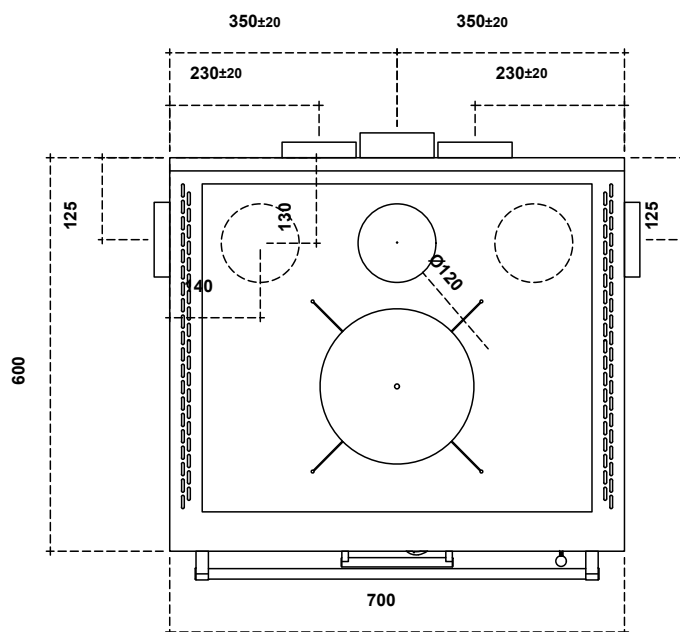



ENERG


енергия · ενεργεια



P

PERTINGER

Ökoalpin 70BUXL



A⁺



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186